

# Инструкция по обновлению баз камер CAMSHEL STURMAN



Необходимые инструменты для обновления:

- Новая или пустая SD-карта.

- Стандартное зарядное устройство (не менее 5 В-1 А), пожалуйста, держите зарядное устройство подключенным во время обновления.

- ПК

Шаг 1:

Вставьте SD-карту в видеорегистратор и запишите короткое видео.

Шаг 2:

Извлеките SD-карту и откройте её на ПК. Вы найдете файлы, как показано ниже:

Имя	Дата и время	Тип
DCIM	2021/1/1 0:00	文件夹
update_dzg.exe	2021/1/3 5:15	应用程序

Шаг 3:

Дважды кликните “update\_dzg.exe”.


Имя	Дата и время	Тип
DCIM	2021/1/1 0:00	文件夹
update_dzg.exe	2021/1/3 5:15	应用程序

**Install this**

Шаг 4:

После двойного щелчка отобразится описанный ниже процесс. Начинается обновление базы данных.

Пожалуйста, дождитесь завершения обновления.

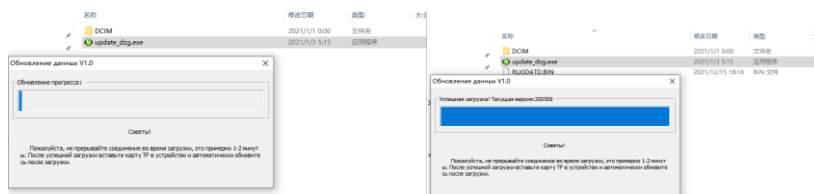

Шаг 5:

После завершения обновления автоматически появится новый файл с именем «RUGDATD.BIN».

DCIM	2021/1/1 0:00	文件夹	
update_dzg.exe	2021/1/3 5:15	应用程序	
RUGDATD.BIN	2021/12/15 18:16	BIN 文件	1

**Шаг 6:**

**Извлеките SD-карту из компьютера и вставьте её в видеорегистратор. Обратите внимание: сначала включите видеорегистратор, затем вставьте SD-карту. Процесс обновления начнётся автоматически. Фото ниже.**



Шаг 7:

После завершения процесса обновления извлеките карту SD-карту и автоматически включите видеорегистратор.

Таким образом, обновление базы данных будет успешно завершено.